


**Gamma:** PRESTO LINEA®

**Rif:** 57136CB - Miscelatore Rame Satinato, dietro parete, trasformatore, 1,9 l/min, s/piombo

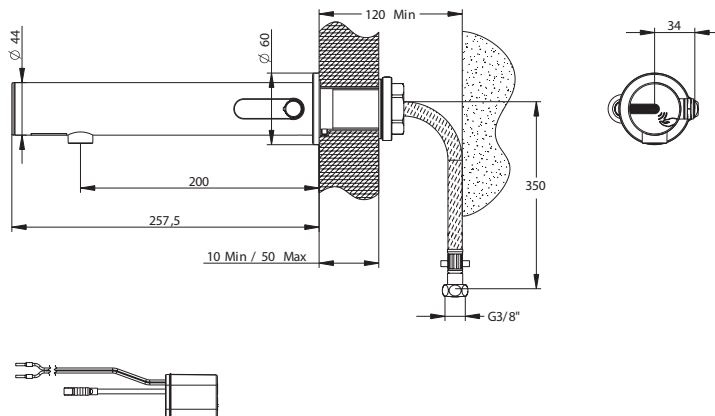

#### Pressione di utilizzo raccomandata:

- da 1 a 5 bar

#### Portata:

- limitatore di portata 1,9 l/min a 3 bar
- aeratore anti-calcare

#### Raccordi:

- Ø 3/8" (12x17)

#### Alimentazione:

- trasformatore 230V AC/12V DC (non compreso, vedere rif. 90464-90610-90711-90685-90704-90686)

#### Materiali e finiture:

- corpo esterno in ottone finitura Rame Satinato (rivestimento in PVD)
- calotta in metallo iniettato finitura Rame Satinato (rivestimento in PVD)
- corpo interno in ottone senza piombo

#### Resistenza termica:

- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

#### Sicurezza:

- chiusura automatica dell'elettrovalvola dopo 30 secondi di erogazione continua
- chiusura automatica dell'elettrovalvola in caso di interruzione dell'alimentazione o degrado della fotocellula
- risciacquo automatico 24h dopo l'ultimo utilizzo
- corpo internamente liscio, limita la formazione di biofilm e la proliferazione batterica
- led che avvisa in caso di pila quasi scarica

#### Installazione:

- dietro parete, spessore da 10-50 mm
- altezza raccomandato ad almeno 30 cm dal fondo lavabo

#### Fornito con:

- 1 dado di fissaggio con guarnizione e rondella
- 1 rosone
- 2 flessibili PEX con valvole di non ritorno NF e filtro
- 1 prolunga di 1 metro per il trasformatore
- 1 adesivo
- istruzioni di montaggio

#### Norme / Conformità:

- conformità alla norma EN 15091 "Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware"
- ottone in contatto con l'acqua senza piombo, conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165, 4MS, RoHS, Reach, NSF-372, UBA List compliant
- ottone in contatto con l'acqua: dezincificazione conforme alla ISO 6509 e NDZ
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

