


Tipologia: Rubinetto meccanico monoacqua

Rif: 64709 - PRESTO NEO® DUO murale - Temporizzazione singola - 1,9L/min (PRESTOGREEN)

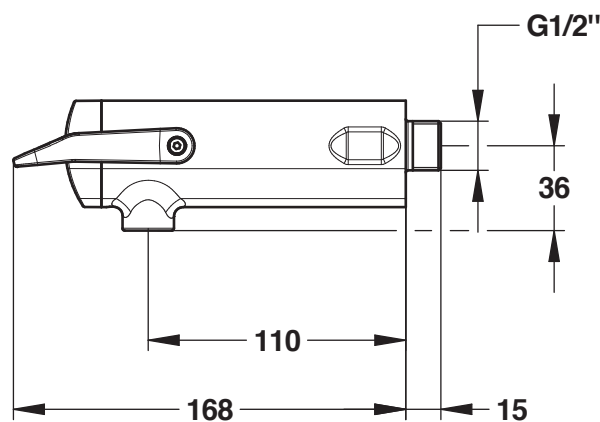

> Pressione di utilizzo raccomandata:

- da 1 a 5 bar

> Portata:

- 1,9 l/min - sistema di regolazione interno su 4 posizioni
- dispositivo anticolpo d'ariete

> Durata erogazione:

- 15 secondi $\pm$ 5 sec.

> Raccordi:

- $\varnothing$ 1/2" (15x21)

> Materiali e finiture:

- corpo in ottone cromato
- leva in polimero tecnico a doppia iniezione

> Resistenza termica:

- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

> Comfort:

- azionamento morbido tramite una leva ergonomica

> Fornito con:

- areatore speciale che garantisce una portata costante di 1,9 l/min con pressioni da 0,5 a 5 bar
- 1 guarnizione filtro

> Norme / Conformità:

- classe acustica II > 20 - 30 decibel
- per ogni ciclo il rubinetto eroga una quantità d'acqua che rispetta i parametri LEED, BREEAM, HQE
- temporizzazione in conformità alla norma EN816 "Rubinetteria a chiusura automatica PN10"
- corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

