SCHEDA PRODOTTO

Tipologia: Miscelatore meccanico dietro parete
Rif: 68056 - PRESTO NEO® DUO S® murale - Temporizzazione doppia

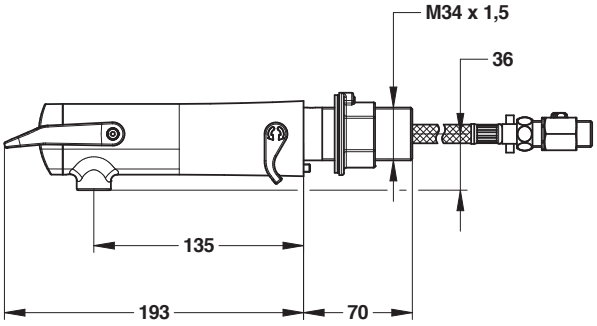

> Pressione di utilizzo raccomandata:
- da 1 a 5 bar

> Portata:
- 3 l/min a 3 bar - sistema di regolazione interno su 4 posizioni
- dispositivo anticolpo d'ariete

> Durata erogazione:
- 7 secondi - leva verso l'alto
- 11 secondi - leva verso il basso

> Raccordi:
- Ø 3/8" (12x17)

> Materiali e finiture:
- corpo in ottone cromato e leva in polimero tecnico a doppia iniezione

> Resistenza termica:
- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

> Sicurezza:
- sistema antibloccaggio S®, impedisce l'erogazione continua di acqua in caso di blocco del pulsante
- sistema di limitazione della temperatura massima dell'acqua calda per diminuire i rischi di scottature

> Comfort:
- azionamento morbido tramite una leva ergonomica

> Installazione:
- dietro parete per pareti da 0 a 50 mm

> Fornito con:
- 2 flessibili PEX con valvole di non ritorno NF e raccordo a dado folle
- 2 rubinetti d'arresto MM Ø 3/8" (12x17)
- 2 guarnizioni filtro
- 1 dado di fissaggio
- istruzioni di montaggio

> Norme / Conformità:
- temporizzazione in conformità alla norma EN816 “Rubinetteria a chiusura automatica PN10”
- corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540
- resistenza all’aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

Questo documento non è contrattuale; ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dei nostri prodotti, senza necessità di preavviso. Modelli brevettati e depositati.

3 l/min | 3/8” | 7-11 sec | 75°C | ACS | 10 anni

Presto Italia Srl : Via Argine Destro 577 - 18100 Imperia (IM) - Tél.: +39 0183 76 71 37 - Fax: +39 0183 76 71 47 - www.presto.it