


Tipologia: Miscelatore meccanico

Rif: 68401 - PRESTO NEO® - versione PRESTOGREEN

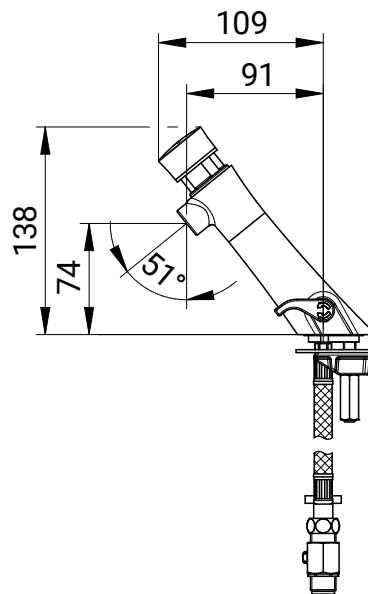

> Pressione di utilizzo raccomandata:

- da 1 a 5 bar

> Portata:

- 3 l/min a 3 bar - sistema di regolazione interno su 4 posizioni
- dispositivo anticolpo d'ariete

> Durata erogazione:

- 7 secondi $\pm$ 2 secondi

> Raccordi:

- $\varnothing$ 3/8" (12x17)

> Resistenza termica:

- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

> Sicurezza:

- cartuccia intercambiabile e pulsante non girevole (evita tutti i rischi di un'usura prematura)
- sistema di limitazione della temperatura massima dell'acqua calda per diminuire i rischi di scottature

> Fornito con:

- 2 flessibili PEX con valvole di non ritorno NF e dadi girevoli
- 2 rubinetti d'arresto MM $\varnothing$ 3/8" (12x17)
- 2 guarnizioni filtro
- 1 rondella di fissaggio in inox
- 1 flangia di fissaggio
- 1 guarnizione flangia
- 1 dado di fissaggio
- istruzioni di montaggio

> Norme / Conformità:

- per ogni ciclo il rubinetto eroga una quantità d'acqua che rispetta i parametri LEED, BREEAM, HQE
- temporizzazione in conformità alla norma EN816 "Rubinetteria a chiusura automatica PN10"
- corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

