


Gamma: Sanifirst - Rubinetteria per strutture sanitarie
Rif: 75108 - Miscelatore termostatico murale con asta doccia

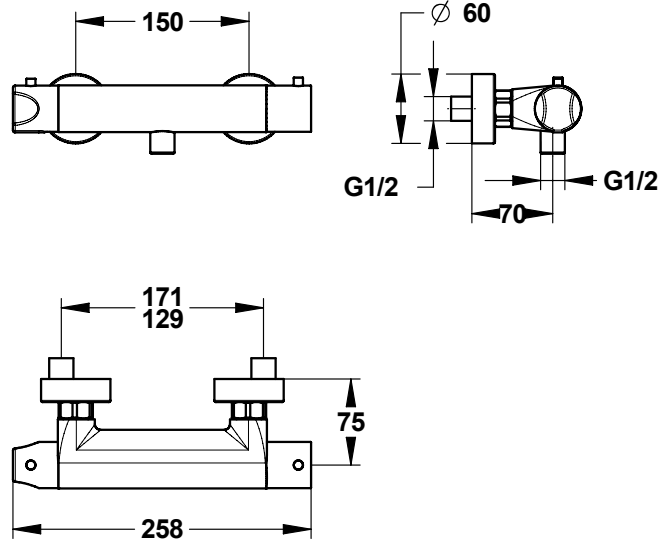

> Pressione di utilizzo raccomandata:

- pressione raccomandata: 3 bar
- differenza massima di 1 bar tra le pressioni delle acque in ingresso
- pressione minima: 1 bar
- pressione massima: 5 bar

> Raccordi:

- arrivo raccordi eccentrici Ø 1/2"
- uscita Ø 1/2" verso il basso

> Materiali e finiture:

- corpo e manopole in ottone cromato

> Resistenza termica:

- resiste ad una temperatura di 85° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

> Sicurezza:

- comando selezione temperatura con blocco di sicurezza a 38° C
- corpo freddo: sicurezza anti-scottatura
- chiusura automatica del rubinetto in caso di interruzione dell'acqua fredda conformemente alla norma EN1111

> Fornito con:

- eccentrici con rosone
- valvole di non ritorno
- asta doccia cromata Ø 25 mm con portasapone, lunghezza 60 cm
- doccetta a 2 getti
- supporto murale per doccetta
- flessibile 850 mm

> Norme / Conformità:

- chiusura automatica del rubinetto in caso di interruzione dell'acqua fredda conformemente alla norma EN1111
- corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227