


Gamma: Sanifirst - Rubinetteria per strutture sanitarie

Rif: 75221 - Bocca ospedaliera murale dietro parete

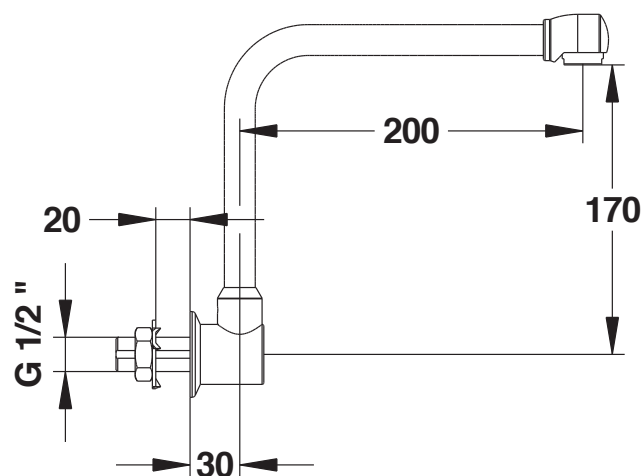

> Pressione di utilizzo raccomandata:

- consigliata: 3 bar con una differenza massima di 1 bar tra le acque in arrivo
- minima: 1 bar, massima: 5 bar

> Raccordi:

- Ø 1/2"

> Materiali e finiture:

- corpo e bocca in ottone cromato

> Sicurezza:

- bocca internamente liscia: facilita le operazioni di pulizia e disinfezione, limita la formazione di biofilm
- rompigetto a stella per evitare il deposito di impurità, il ristagno d'acqua e la formazione di aerosol

> Fornito con:

- bocca girevole lunga 200 mm, smontabile
- rompigetto a stella

> Norme / Conformità:

- corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227