


**Tipologia:** Pannello doccia elettronico con miscelatore termostatico - versione ospedaliera

**Rif:** 88860 - PRESTOTEM® 2 TOUCH® MASTERMIX®

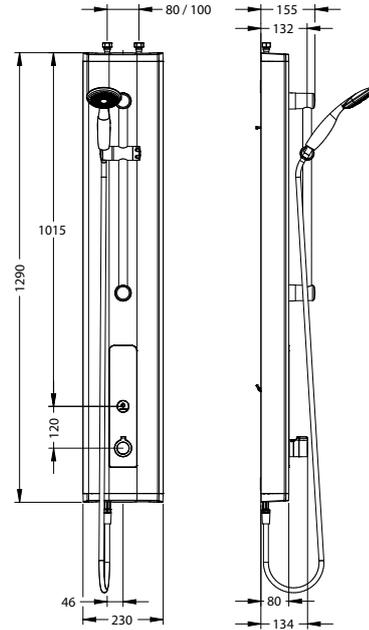

**> Pressione di utilizzo raccomandata:**

- da 1 a 5 bar

**> Portata:**

- 6 l/min con limitatore di portata integrato
- dispositivo anticampo d'ariete

**> Durata erogazione:**

- chiusura automatica dopo 30 secondi (regolabile da 1 s a 5 min), o manuale con un secondo azionamento

**> Raccordi:**

- Ø 1/2" (15x21), arrivo dall'alto
- arrivo da dietro con kit d'installazione rif. 91026 (optional)

**> Alimentazione:**

- pila al litio da 6 Volt tipo CRP2 interna

**> Materiali e finiture:**

- profilato in alluminio anodizzato (spessore 2,5 mm)
- placca in alluminio verniciato RAL 7005
- fondo banda in ABS alta resistenza RAL 7005
- flessibili in inox intrecciato, testati per cicli di disinfezione secondo la norma NF077 - Tech15

**> Resistenza termica:**

- resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

**> Sicurezza:**

- tecnologia brevettata Mastermix senza intercomunicazione tra acqua calda e fredda.
- chiusura automatica del rubinetto in caso di interruzione dell'acqua fredda conformemente alla norma EN1111
- comando selezione temperatura con doppio blocco di sicurezza a 38° C e 41° C, rimovibile solamente dal personale autorizzato
- chiusura automatica del rubinetto in caso di pila scarica
- possibilità di risciacquo automatico periodico con regolazione della frequenza e della durata

**> Fornito con:**

- rubinetto elettronico con comando a pulsante a sfioro
- miscelatore termostatico MasterMix
- flessibili Ø 1/2" (15x21) con dado girevole
- rubinetti d'arresto Ø M 1/2" (15x21) e filtri 250 micron
- doccetta manuale con gommini anticalcare
- viti di fissaggio
- istruzioni di montaggio

**> Norme / Conformità:**

- conformità alla norma EN 15091 "Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware."
- chiusura automatica del rubinetto in caso di interruzione dell'acqua fredda conformemente alla norma EN1111
- corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

