




CATC (Commande à travers cloison)

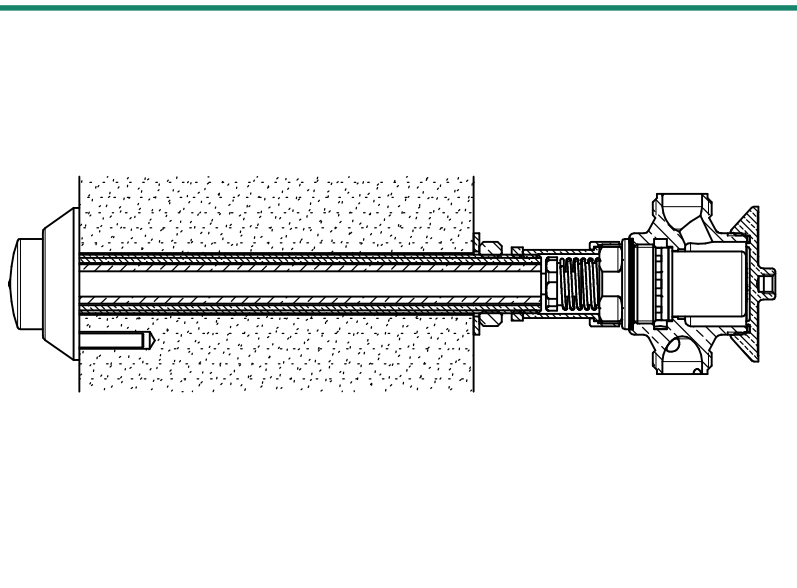

1 - PRECAUTIONS D'USAGE

(La garantie du produit est conditionnée par le respect de ces règles).

MONTAGE et MISE EN SERVICE

Pour les produits livrés avec des filtres, ceux-ci doivent impérativement être montés conformément à la notice.

Avant la mise en service de nos robinets, quels qu'ils soient, **il est indispensable de purger soigneusement les canalisations** qui peuvent endommager les mécanismes ou les passages d'eau (têtes PRESTO® démontables par l'avant).

NETTOYAGE

Le revêtement chromé des robinetteries PRESTO® doit être nettoyé exclusivement à l'eau savonneuse.

Proscrire les produits d'entretien abrasifs, acides, alcalins ou ammoniacés.


ENTRETIEN

Ne jamais graisser le mécanisme interne, notamment les calottes et les joints de clapet.



LES ROBINETS PRESTO

www.presto-group.com

2 - INSTALLATION

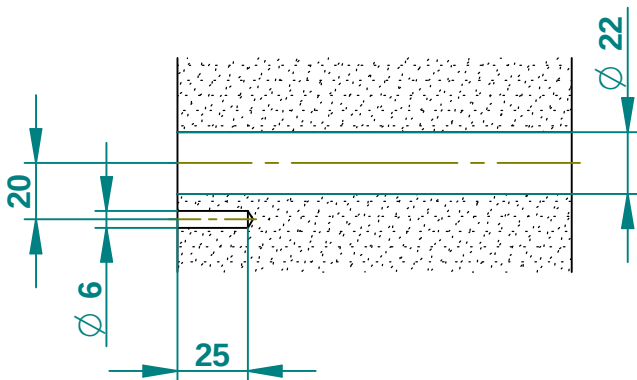


Ajout joint silicone

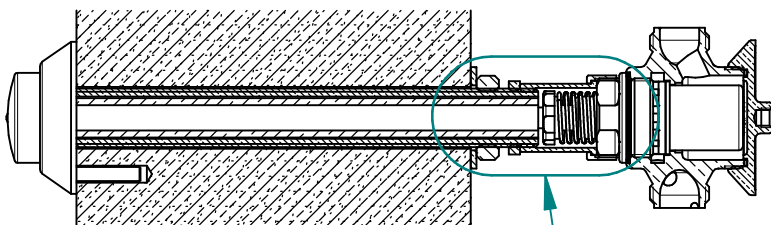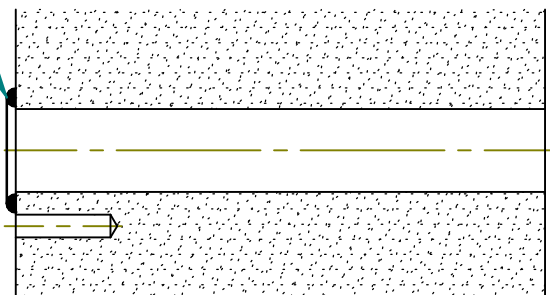


[Voir détail page 3](#)

0 à 0,5 mm

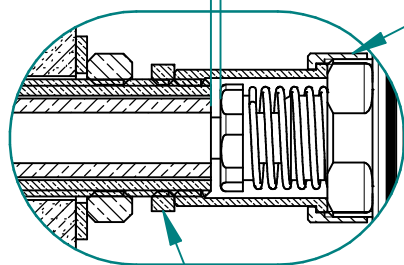

1) Blocage

2) Blocage

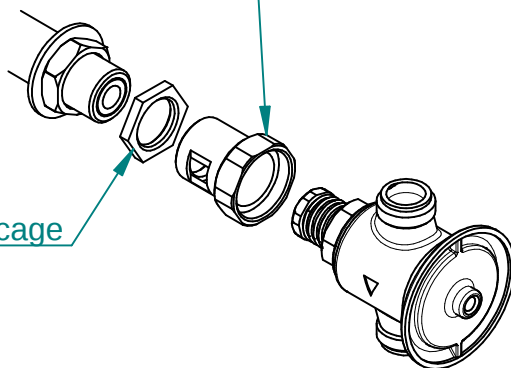



Edition 03-2015 Réf. : Q189-7-3

Ce document n'est pas contractuel; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.
