


**Gamme :** Sanifirst - Robinetterie Santé

**Réf :** 75638 - Mitigeur thermostatique de douche hospitalier

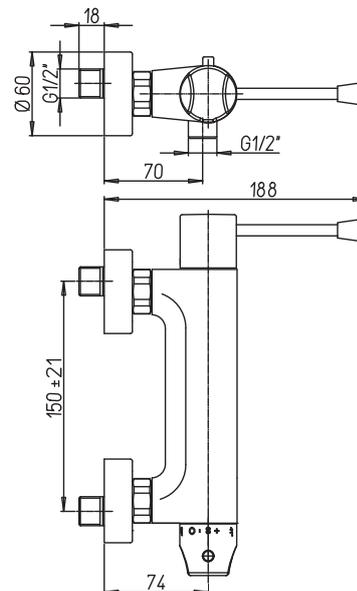

## > Les "plus" produits

- Ergonomie : préhension facilitée de la commande longue
- Sécurité anti-brûlure de la cartouche thermostatique, conforme à la NF EN 1111 : arrêt de l'écoulement de l'eau en cas de rupture d'alimentation d'eau froide
- Volant avec température sécurisée à 38°
- Flexibilité et confort : possibilité d'aller jusqu'à 48°C par appui volontaire sur le bouton
- Corps froid

## > Modèle

- Mitigeur thermostatique de douche, mural, entraxe 150 mm
- Volant rotatif pour le réglage de la température, avec butée de température à 38°C. Possibilité d'aller jusqu'à 48°C.
- Commande longue pour l'ouverture/fermeture de l'eau
- Cartouche thermostatique conforme NF EN 1111 pour le réglage de la température
- Tête céramique 1/4 tour pour le réglage du débit

## > Débit

- 14,4 L/min à 3 bar

## > Pression conseillée

- 3 bar - éviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS
- Pression minimum : 1 bar.
- Pression maximum : 5 bar

## > Matériaux

- Corps, et organes de manoeuvre en Laiton chromé.

## > Raccordement

- Paire de rosace tole et raccord excentrique G1/2 G3/4 et joints filtres.
- Arrivée EF/ECS équipée de clapet anti-retour, sortie de douche M1/2

## > Garantie

- 10 ans contre tout vice de fabrication.
- 3 ans pour la cartouche thermostatique