


Gamme : Santé Standard

Réf : 75622 - Mitigeur d'évier à bec orientable h 126 douchette extractible, commande au coude

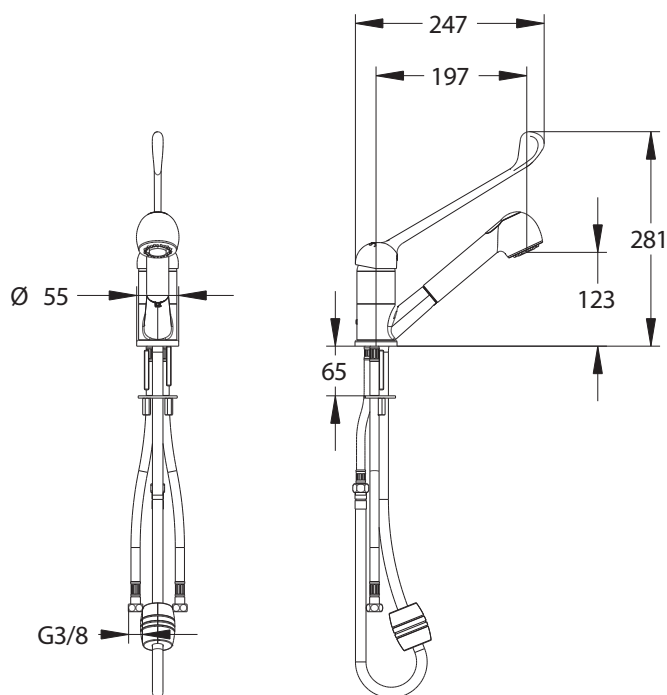

Les "plus" produit

- Ergonomie : préhension facilitée de la commande au coude (pour les patients et le plateau technique)
- Hygiène des mains : évite le contact manuel
- Douchette extractible pour un lavage simplifié, 2 jets
- Hauteur sous bec et saillie confortables
- Cartouche céramique : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture).
- Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical »; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min.
- Economie d'eau, sécurité d'utilisation et consommation d'eau maîtrisée.

Modèle

- Mitigeur d'évier sur plage monotrou
- Commande au coude
- Sans vidage
- Bec orientable avec douchette extractible jeux jets (pluie et brise-jet) et flexible coulissant
- Hauteur sous bec 132 mm
- Saillie 209 mm
- Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture)
- Brise-jet étoile M24 X1

Débit

- Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical »
- Modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min.

Pression conseillée

- 3 bar - éviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS
- Pression minimum : 1 bar.
- Pression maximum : 5 bar

Matériau

- Corps, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé

Raccordement

- Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G'3/8, Lg 350 mm. Joints filtres paniers montés sur les flexibles limitant l'encrassement.
- Fixation renforcée par une tige M8

Garantie

- 10 ans contre tout vice de fabrication.

