
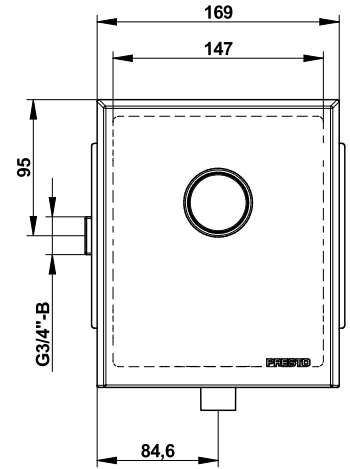


**Tipologia:** Flussometro meccanico ad incasso

**Rif:** 14252 - PRESTO 1000 XL E ECO 4L

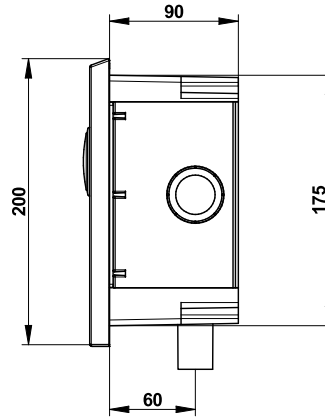

**> Pressione di utilizzo raccomandata:**

- da 1 a 5 bar

**> Portata:**

- 4 litri  $\pm 1$
- dispositivo anticolpo d'ariete
- limitatore di portata 60 l/min

**> Durata erogazione:**

- 4 secondi  $\pm 1$

**> Raccordi:**

- M  $\varnothing$  3/4" (20x27)
- tubo di cacciata  $\varnothing$  28 mm

**> Materiali e finitura:**

- corpo in ottone
- placca antivandalo in inox 304L, finitura satinata

**> Sicurezza:**

- dispositivo anti-sifonico: impedisce la risalita di acque nere all'interno dell'impianto
- sistema S® antibloccaggio, impedisce l'erogazione continua di acqua in caso di blocco del pulsante

**> Fornito con:**

- scatola da murare in ABS per l'installazione
- placca in inox 304L, finitura satinata
- rubinetto d'arresto
- istruzioni di montaggio

**> Norme / Conformità:**

- classe acustica II
- corpo in ottone conforme alle norme NF EN1982, NF EN12164, NF EN12165
- trattamento della superficie nichel-cromo secondo la norma NF EN12540
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

