


Gamme : PRESTO Slim

Réf : 52606IB - SLIM Robinet simple Mural Secteur 2l/min Rinçage Automatique Inox brossé

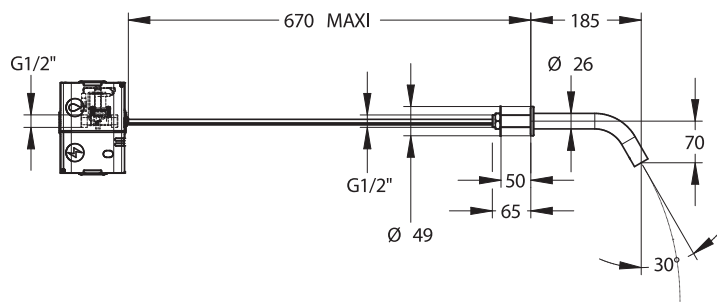

Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars.

Fonctionnement :

- Déclenchement et arrêt automatique par détection de présence.
- Déclenchement sans contact adapté PMR.

Débit :

- 2l/min à 3 bar.
- Zone de mouillage à 2l/min estimé à 25 cm de la base du robinet.

Alimentation hydraulique :

- G 1/2" (15x21) pour eau froide et pré-mitigée.

Alimentation électrique :

- Alimentation secteur 230V à plugger sur prise murale.

Matière et couleur de finition :

- Tube et embase en Inox.
- Fut de serrage en laiton.
- Finition Inox brossé.

Résistance thermique :

- Résiste à une température de 65°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques.

Sécurité :

- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement supérieur à 30s, en cas de coupure de courant ou de dégradation du détecteur.
- Rinçage automatique de 30 secondes, 48h après la dernière utilisation.

Livré avec :

- 1 écrou de fixation, 1 joint, 1 joint filtre et 1 rondelle.
- 1 électrovanne externe.
- 1 boîtier.

Certifications :

- ACS