
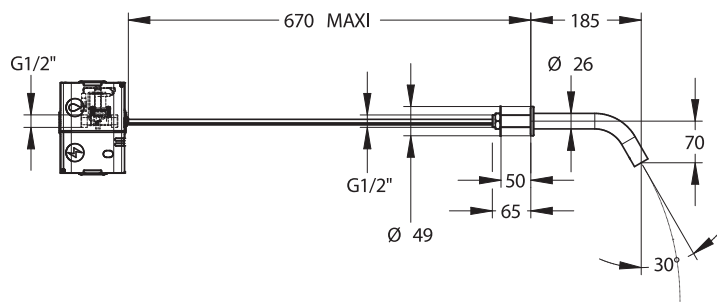


**Gamme :** PRESTO Slim

**Réf :** 52614 - SLIM Robinet simple Mural Secteur 2l/min sans Rinçage Automatique Chrome

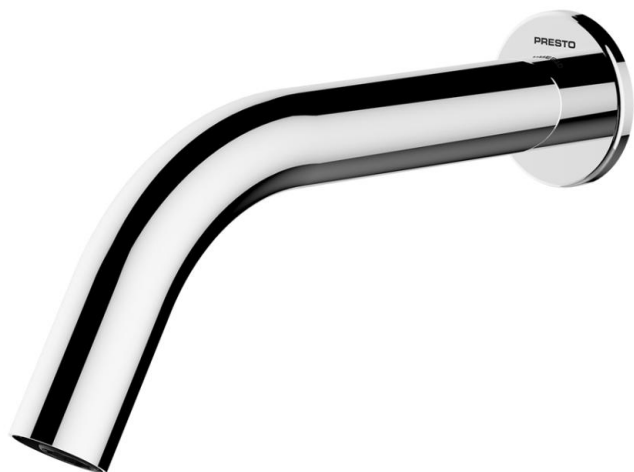

#### Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars.

#### Fonctionnement :

- Déclenchement et arrêt automatique par détection de présence.
- Déclenchement sans contact adapté PMR.

#### Débit :

- 2l/min à 3 bar.
- Zone de mouillage à 2l/min estimé à 25 cm de la base du robinet.

#### Alimentation hydraulique :

- G 1/2" (15x21) pour eau froide et pré-mitigée.

#### Alimentation électrique :

- Alimentation secteur 230V à plugger sur prise murale.

#### Matière et couleur de finition :

- Tube et embase en Inox.
- Fut de serrage en laiton.
- Finition chrome.

#### Résistance thermique :

- Résiste à une température de 65°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques.

#### Sécurité :

- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement supérieur à 30s, en cas de coupure de courant ou de dégradation du détecteur.

#### Livré avec :

- 1 écrou de fixation, 1 joint, 1 joint filtre et 1 rondelle.
- 1 électrovanne externe.
- 1 boîtier.

#### Certification:

- WRAS (En cours)
- ACS