


**Gamme :** PRESTO VOLTA®

**Réf :** 55153 - Mitigeur électronique sans manette sur plage pour lavabo, adapté santé

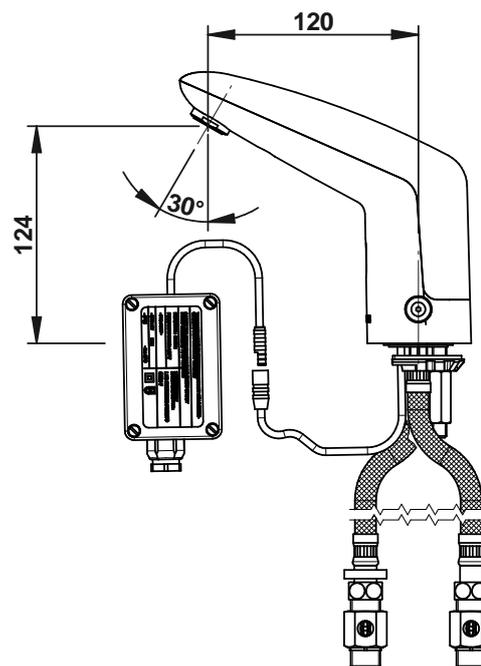

**> Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

**> Fonctionnement :**

- Déclenchement et arrêt automatique par détection des mains
- Déclenchement sans contact adapté PMR

**> Débit :**

- 6l/min par brise-jet étoile laminaire régulé (pour limiter la fixation du biofilm)
- Dispositif anti-coup de bélier

**> Alimentation hydraulique :**

- Flexibles F G 3/8" (12x17)

**> Alimentation électrique :**

- Secteur avec transformateur 230 V AC / 7 V DC dans boîtier étanche IP65

**> Matière et couleur de finition :**

- Corps et capot en métal moulé injecté, finition chromée

**> Résistance thermique :**

- Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

**> Sécurité :**

- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas de coupure de courant ou de dégradation du détecteur
- Rinçage automatique hygiénique de 30 secondes, 72 heures après la dernière utilisation
- Température d'eau délivrée fixe et butée réglable par le gestionnaire (inaccessible aux utilisateurs)

**> Livré avec :**

- 1 Ecroû de fixation
- 1 Joint et 1 rondelle
- 2 Flexibles PEX à écrou tournant avec Clapets anti-retour NF
- 2 Robinets d'arrêt MM G 3/8" (12x17)
- 2 Joints filtre
- 1 Autocollant de signalisation
- 1 notice

**> Normes / Agréments :**

- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227

