
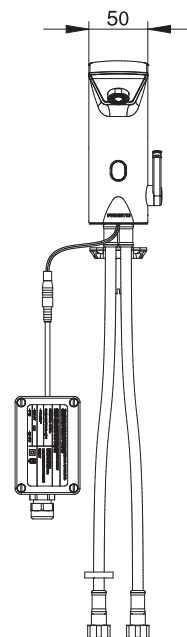


Gamme : PRESTO Optima

Réf : 58002 - OPTIMA Mitigeur de lavabo électronique sur plage 3 l/min secteur

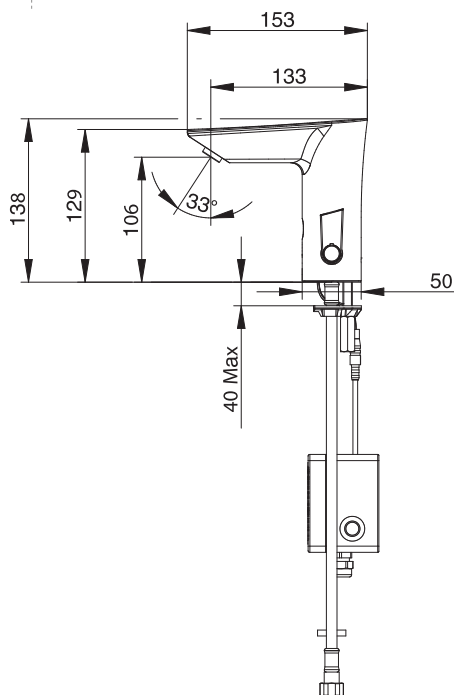

Pression d'utilisation recommandée:

- 1 à 5 bar

Fonctionnement:

- Déclenchement et arrêt automatique par détection des mains
- Déclenchement sans contact adapté PMR

Débit:

- 3l/min à 3 bar avec aérateur régulé intégré antitartre

Alimentation hydraulique:

- Flexibles F G 3/8" (12x17)

Alimentation électrique:

- Secteur avec transformateur 230 V AC / 7 V DC dans boîtier étanche IP65

Matière(s) et finition(s):

- Corps en métal moulé injecté | Finition chromée

Résistance thermique :

- Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

Sécurité :

- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > 30s
- Limitation de la température maximale par butée réglable
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas de coupure de courant ou de dégradation du détecteur

Livré avec :

- 2 Ecrus de fixation
- 1 Joint et 1 rondelle
- 2 Flexibles PEX avec écrou femelle 3/8" (12x17) et clapets anti-retour NF
- 2 Joints filtre