
FICHE TECHNIQUE

Gamme : Mitigeur de lavabo mural
Réf : 74084 - Mitigeur de lavabo monotrou mural saillie 160mm - manette fil



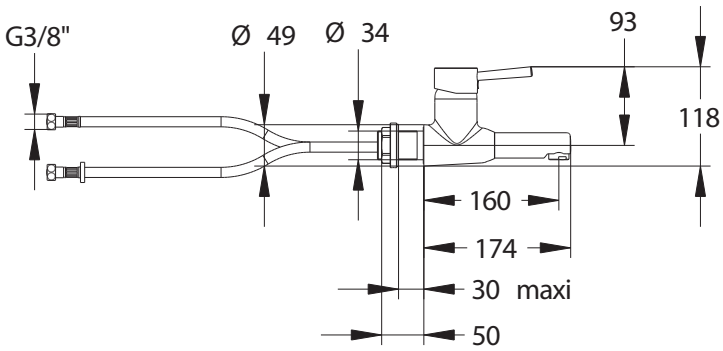

"Les plus produit"
- Bec démontable et à intérieur lisse : facilite le nettoyage et la désinfection, limite le dépôt du biofilm.
- Brise-jet étoile : limite la pulvérisation de l'eau, absence de rétention d 'eau.

Fonctionnement:
- Installation pour lave-mains
- Actionnement avec manette fil

Pression conseillée:
- 3 bar - éviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS.
- Pression minimum : 1 bar.
- Pression maximum : 5 bar.

Débit:
- Entre 9 et 12l/min à 3 bar - conforme à la norme NF "Milieu Médical"
- Modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20 l/min.

Hygiène:
- Bec lisse fixe et démontable.

Alimentation hydraulique :
- Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier F G 3/8", 350 mm.

Matières et finitions:
- Corps et bec en laiton poli chromé.

Sécurité:
- Fixation renforcée par un fût fileté avec fonction anti-desserrage
- Butée de limitation de température avec 7 positions de réglage

Dimensions:
- Saillie : 160mm
- Cartouche céramique Ø 40

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

PRESTO (LES ROBINETS) : Siège Social: 7 rue Racine 92542 Montrouge Cedex - Site de Production: 4 rue Lavoisier 17110 St-Georges de Didonne - Tel: 01.46.12.34.56 - Fax: 01.40.92.00.12 - www.presto.fr