



ROBINETTERIE SANTÉ

Mitigeur d'évier hospitalier mural à bec dessus orientable - 75082




"Les plus produit"

- Manette pleine : facilite le nettoyage.
- Hauteur sous bec : 200 mm
- Cartouche multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (6/12L) et réglage possible de 2l à 12l/min
- Economie d'eau, sécurité d'utilisation et consommation d'eau maîtrisée.
- Brise-jet étoile : limite la pulvérisation de l'eau, absence de rétention d'eau.

Descriptif

Mitigeur d'évier monotrou sans vidage, mural avec manette dessus pleine. Bec tube lisse dessus orientable Lg 200 mm. Hauteur sous bec 200 mm. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage possible de 2l à 13,8l/min. Robinetterie montée d'origine avec un brise-jet étoile. Corps lisse, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles SPEX M10X1, écrou prisonnier G3/8, Lg 350 mm. Fixation renforcée par une tige inox. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur d'évier monotrou mural à bec tube lisse dessus et manette dessus orientable REF : 75082 ou équivalent approuvé

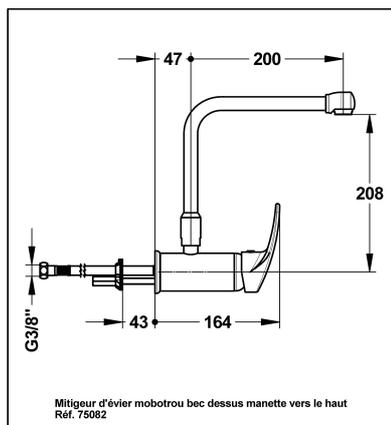



FICHE TECHNIQUE

Informations complémentaires

Référence produit	75082
Ancienne référence	FL2439MA
Marque	Sanifirst
Garantie	10 ans contre tout vice de fabrication
Spécificité 1	Bec orientable
Spécificité 2	Bec dessus
Hauteur sous bec (mm)	208
Longueur bec (mm)	200
Saillie (mm)	247
Décliptable	Non
Brise jet	Brise-jet étoile, M24 X 1
Organe de manoeuvre	Manette pleine
Organe de commande	Manette pleine facile d'entretien
Raccordement	Flexibles SPEX 350 mm - M10 X 1 - EP G'3/8
Pression mini	1 bar
Pression conseillée	3 bars - Eviter les écarts de pressions supérieurs à 1 bar entre l'eau chaude et l'eau froide
Pression maxi	5 bars
Serrage maxi (mm)	43
Type cartouche	75312 Ø 40mm, double débit, limiteur de débit et blocage de température
Revêtement	Nickel > 10 microns - Chrome > 0.3 microns