



FICHE TECHNIQUE

ROBINETTERIE SANTÉ

Rejet hospitalier à bec fixe démontable - 75191



Photo représentant le FL9100MA




"Les plus produit"

- Bec à intérieur lisse et démontable : facilite le nettoyage et la désinfection, limite le dépôt du biofilm.
- Brise-jet étoile : limite la pulvérisation de l'eau, absence de rétention d'eau.
- Résistant aux chocs chlorés et chocs thermiques.

Descriptif

Rejet hospitalier monofluide sans vidage à poser sur céramique ou sur paillasse. Bec tube lisse fixe démontable Lg 150 mm. Hauteur sous bec 150 mm. Robinetterie montée d'origine avec un brise-jet étoile limitant le risque d'entartrage, supprimant la rétention d'eau, les impuretés et résistant aux chocs chlorés et thermiques. Corps lisse et bec en laiton poli chromé. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G'3/8, Lg 350 mm. Fixation renforcée par une tige inox. Garantie 10 ans. Résistant aux chocs chlorés et thermiques. Marque Sanifirst type rejet hospitalier monofluide fixe à bec tube lisse démontable REF : 75191 ou équivalent approuvé.

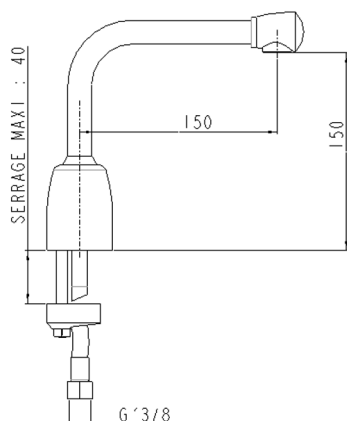



FICHE TECHNIQUE

Informations complémentaires

Référence produit	75191
Ancienne référence	FL9102MA
Marque	Sanifirst
Garantie	10 ans contre tout vice de fabrication
Spécificité 1	Bec fixe
Spécificité 2	Bec démontable
Spécificité 3	Sur table
Hauteur sous bec (mm)	150
Saillie (mm)	150
Décliptable	Non
Brise jet	Brise-jet étoile, M24 X 1
Raccordement	Flexibles SPEX 350 mm - EP G'3/8
Débit (l/min)	
Pression mini	1 bar
Pression conseillée	3 bars
Pression maxi	5 bars
Serrage maxi (mm)	40
Revêtement	Nickel > 10 microns - Chrome > 0.3 microns