



ROBINETTERIE SANTÉ

Mitigeur d'évier hospitalier à bec haut orientable - 75620




"Les plus produit"

- Ergonomie : préhension facilitée de la manette ajourée
- Hauteur sous bec et saillie importantes pour un lavage aisé
- Cartouche multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture).
- Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical » ; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min
- Economie d'eau, sécurité d'utilisation et consommation d'eau maîtrisée.

Descriptif

Mitigeur d'évier monotrou sans vidage pour lave-mains, à poser sur table avec manette ajourée. Bec fondu haut orientable Lg 214 mm. Hauteur sous bec 215 mm. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d'ouverture). Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical » ; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min.. Robinetterie montée d'origine avec un brise-jet étoile. Corps, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles SPEX M12X1, écrou prisonnier G'3/8, Lg 350 mm. Joints filtres paniers montés sur les flexibles limitant l'encrassement. Fixation renforcée par une tige inox. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur d'évier monotrou orientable à bec fondu haut REF : 75620 ou équivalent approuvé.

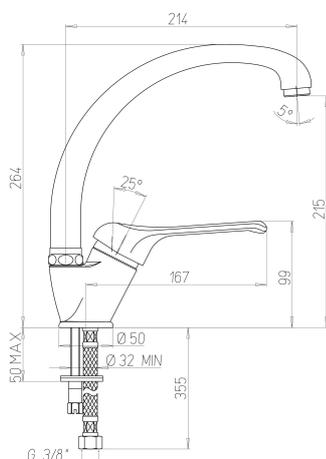



FICHE TECHNIQUE

Informations complémentaires

Référence produit	75620
Ancienne référence	NC
Marque	Sanifirst
Garantie	10 ans contre tout vice de fabrication
Spécificité 1	Bec orientable
Hauteur sous bec (mm)	215
Saillie (mm)	214
Hauteur commande (mm)	99
Décliptable	Non
Brise jet	Brise-jet étoile, M24X1
Organe de manoeuvre	Manette ajourée
Organe de commande	Manette ajourée facilite la préhension
Raccordement	Flexibles SPEX 350 mm - M12 X 1 - EP G'3/8 avec joints filtres paniers et limiteur de débit
Pression mini	1 bar
Pression conseillée	3 bar
Pression maxi	5 bar
Type cartouche	75316 Ø 40mm, double débit, butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, et réglage du débit maximum