


Gamme : Santé Standard

Réf : 75626 - Mitigeur d'évier mural, entraxe 150 mm. Saillie 240 mm, commande au coude

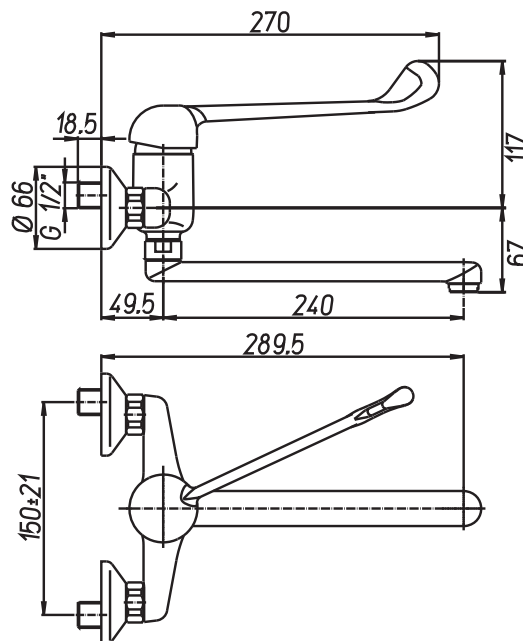

Les "plus" produits

- Ergonomie : préhension facilitée de la commande au coude
- Hygiène des mains : évite le contact manuel
- Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum
- Bec robuste
- Bec orientable avec une saillie importante : facilite le lavage
- Brise-jet étoile : limite la pulvérisation de l'eau, absence de rétention d'eau.

Modèle

- Mitigeur d'évier mural - entraxe 150 mm
- Sans vidage
- Manette pleine
- Bec Lg 240 mm orientable
- Cartouche céramique Ø 40 multifonction : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum
- Brise-jet étoile M24 x 1

Débit

- 9 à 12L/min à 3 bar

Pression conseillée

- 3 bar - éviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS
- Pression minimum : 1 bar.
- Pression maximum : 5 bar

Matériau

- Corps et organe de manœuvre en laiton poli chromé

Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

Raccordement

- écrou prisonnier G 3/4 livré avec rosaces et raccords excentrés M G 1/2

Garantie

- 10 ans contre tout vice de fabrication