


Gamme : Sanifirst - Robinetterie Santé

Réf : 75635 - Mitigeur de lavabo monotrou - Economies d'énergie - avec vidage

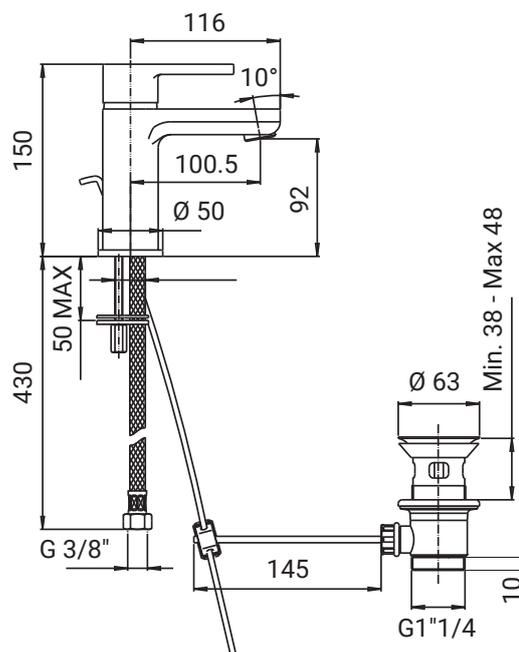

> Les "plus" produit :

- Certifié conforme à la norme NF "Milieu Médical" classement ECAU : E0 C3 A1 U3
- Ouverture sur l'eau froide : évite de puiser de l'eau chaude à l'ouverture (économie d'énergie)
- Hauteur sous bec et saillie adaptées à la toilette au lavabo
- S'adapte parfaitement dans toutes les salles de bain.
- Modification du débit possible en cas de démontage des limiteurs par vis de réglage entre 4 et 20L/min.
- Equipé d'un brise jet étoile M 24 x 1
- Résistance aux chocs thermiques jusqu'à 75°C durant 30 minutes.
- Economies d'énergie, et consommation d'eau maîtrisée

> Débit

- Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical »

> Pression conseillée

- 3 bar - éviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS.
- Pression minimum : 1 bar.
- Pression maximum : 5 bar.

> Garantie

- 10 ans contre tout vice de fabrication