


**Gamme :** LAVE-YEUX DE SECURITE

**Réf :** 85768 - MONTAGE SUR TABLE

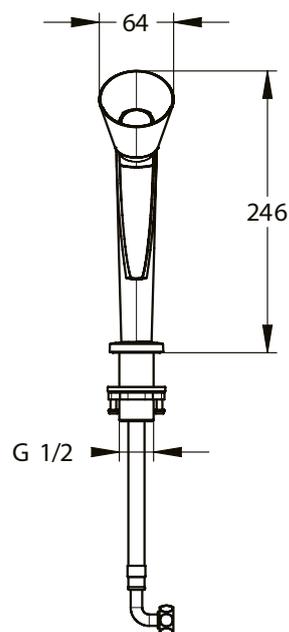

## > Utilisation :

- Ce produit est à utiliser en soins de premiers secours en cas de brûlures, contamination chimique entre autres.
- Ce produit doit être placé le plus proche possible du poste de travail.

## > Pression minimale d'utilisation :

- 1,5 Bar

## > Pression maximale d'utilisation :

- 10 bar

## > Débit :

- 14L/min

## > Composition :

- Douchette à main en polymère renforcé par de la fibre de verre
- Manette de déclenchement robuste et efficace

## > Alimentation hydraulique :

- Mâle G 1/2"

## > Température minimale 5 °C – maximale 80 °C

## > Résistance aux produits chimiques

## > Conforme EN 15154 et ANSI Z358.1 : 2004

## > Poids approximatif :

- 0,5 Kg