


Tipologia: Rubinetto meccanico murale per orinatoi
Rif: 31707 - PRESTO 12 A NEO

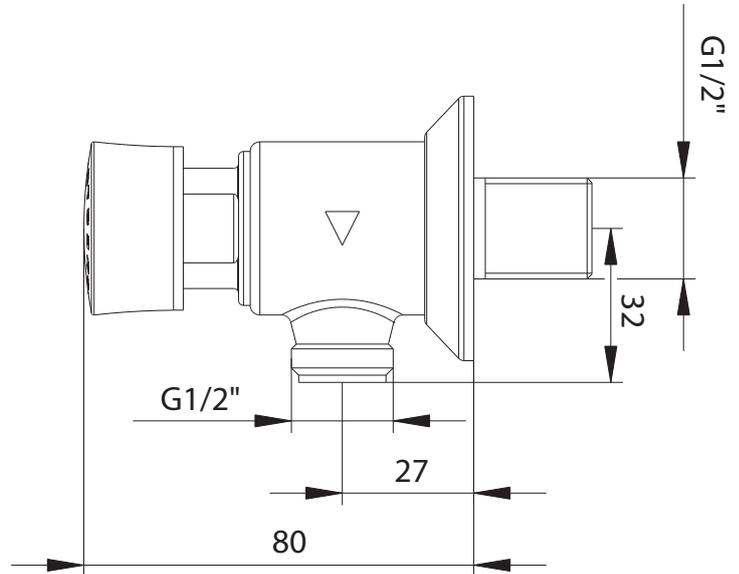

> Pressione di utilizzo raccomandata:

- da 1 a 5 bar

> Portata:

- 9 l/min a 3 bar
- dispositivo anticampo d'ariete

> Durata erogazione:

- 6 secondi (\pm 2 secondi)

> Raccordi:

- \varnothing M 1/2" (20x27), arrivo dal muro

> Sicurezza:

- pulsante non girevole (evita tutti i rischi di un'usura prematura)

> Fornito con:

- 1 guarnizione piatta
- 1 rosone
- istruzioni di montaggio

> Norme / Conformità:

- temporizzazione in conformità alla norma EN816 "Rubinetteria a chiusura automatica PN10"
- corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540
- resistenza all'aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

